

**Table des matières**

- 6.1**      **pente minimale**
- 6.2**      **emprise minimale**
- 6.3**      **intersections**
  - 6.3.1      angle
  - 6.3.2      rayon de courbure
  - 6.3.3      distance entre les intersections
- 6.4**      **rue sans issue**
- 6.5**      **rue à proximité d'un cours d'eau**
- 6.6**      **sentier piétonnier**

**Chapitre 6:**  
**Dispositions applicables au tracé des voies de circulation**

---

## **6.1 PENTE MINIMALE**

La pente des nouvelles rues ne doit pas être inférieure à 0,5 %.

## **6.2 EMPRISE MINIMALE**

Toute nouvelle rue ou tout prolongement d'une rue existante doit avoir une emprise minimale de 15 mètres.

## **6.3 INTERSECTIONS**

### **6.3.1 Angle**

Les intersections doivent être à angle droit ( $90^0$ ). Toutefois, lorsque pour des considérations physiques un tel angle ne peut être respecté, un écart de l'ordre de dix degrés est acceptable. L'angle de la rue doit demeurer inchangé sur une distance minimale de 30 mètres avant d'arriver à l'intersection.


### **6.3.2 Rayon de courbure**

Toute intersection de deux lignes d'emprise de rue doit se faire avec un rayon de courbure d'au moins 6 mètres.

### **6.3.3 Distance entre les intersections**

Les distances minimales à maintenir entre deux intersections doivent être conformes aux dispositions suivantes. Cette distance doit être calculée entre les limites les plus rapprochées des emprises de rues latérales :

- les intersections de deux rues parallèles, qui viennent buter sur une autre rue doivent être espacées d'au moins 48 mètres;
- les intersections de deux rues, provenant de directions opposées, qui viennent buter sur une autre rue, doivent être espacées d'au moins 24 mètres.

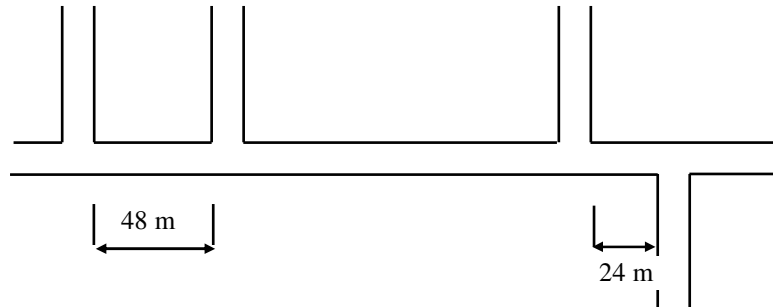

#### **6.4 RUE SANS ISSUE**

Une rue sans issue ne doit pas avoir une longueur supérieure à 230 mètres et doit se terminer par un cercle de virage d'au moins 33 mètres de diamètre.

#### **6.5 RUE À PROXIMITÉ D'UN COURS D'EAU**

Sauf pour les voies de circulation conduisant à un débarcadère ou permettant la traversée d'un cours d'eau, la distance minimale entre une route et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau est de 75 mètres en milieu non desservi ou partiellement desservi et 45 mètres en milieu desservi.

#### **6.6 SENTIER PIÉTONNIER**

Tout sentier piétonnier doit avoir une largeur minimale de 4,5 mètres.